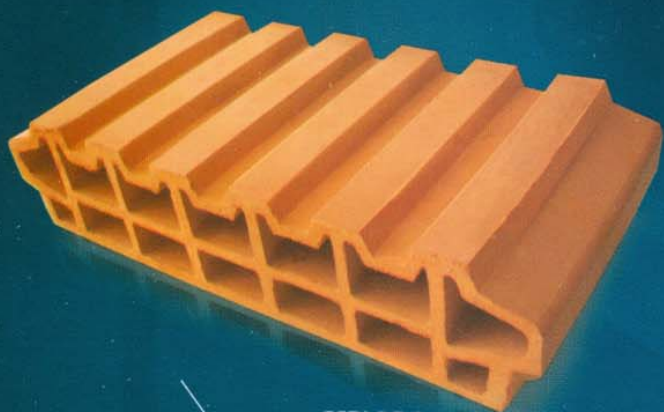


CERLOS-A

LADRILLOS CERAMICOS PARA LOSAS



CERLOS-A

medidas///9,5 x 25 x 36cm///



CERLOS-A

medidas///11 X 25 X36cm///



CERLOS-A

medidas///16 X 25 X 36cm///



Cerámica Santiago S.A.

INDUSTRIA SANTIAGUEÑA PARA TODO EL PAIS



CERLOS-A

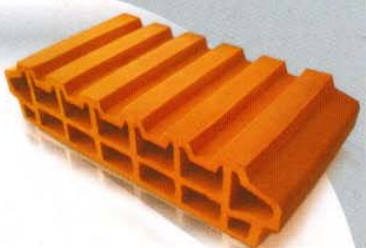
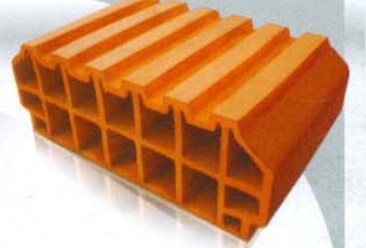
VENTAJAS

- MAYOR CAPACIDAD DE CARGA
- MENOR COSTO POR M2 CONSTRUIDO
- MAYOR AISLACION TERMICA Y SONORA
- RAPIDEZ EN LA CONSTRUCCION


Cerámica Santiago S.A.

INDUSTRIA SANTIAGUEÑA PARA TODO EL PAIS

CARACTERISTICAS TECNICAS

NOMBRE DEL LADRILLO		CERLOS-A	CERLOS-A	CERLOS-A
DESCRIPCION GRAFICA				
		9,5X25X36CM	11X25X36CM	16X25X36CM
Peso por unidad (kg.)		4,60	6.20	8,00
Cantidad de ladrillos /m2		8.00	8.00	8.00
Luces máx. a cubrir (capa de compresión. 3,5cm (mts.))		4.00	5.00	6.00
Unidad/tarima		90.00	80.00	60.00
Peso propio /m2(kg.)	capa comp. 3,5cm	165.00	185.00	225.00
	capa comp. 5cm	200.00	215.00	260.00
Insumo Hormig. (1:3.3) /m2 cap. cmp. 3,5cm	cemento (Kg.)	11.00	13.00	15.00
	arena (m3)	0,024	0.027	0.033
	granza (m3)	0.024	0.027	0.033
Insumo Hormig. (1:3.3) /m2 cap. cmp. 5cm	cemento (Kg.)	16.00	18.00	20.00
	arena (m3)	0.034	0.037	0.042